


### Sicherheits-Prüfspitze / Safety test probe

- mit axialer Sicherheitsbuchse / with axial safety socket
- Steckanschluss Ø 4 mm / socket Ø 4 mm
- die Spitzenschutzkappe ist im Lieferumfang enthalten / the over moulding protection is included

### Bild / Picture



### Zeichnung / Drawing

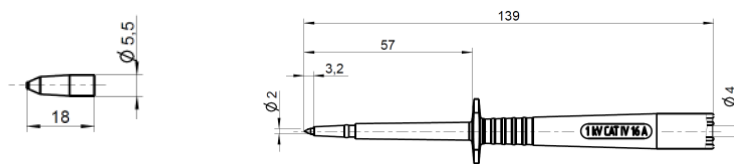

### Allgemeine Angaben / General Information

<b>Best.-Nr. / Order No.</b>	<b>SPS 6890 Ni / ..(Farbe / colour)</b>
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours <sup>1)</sup>	schwarz / black rot / red
Anschluss / terminal	Steckbuchse / safety socket
Durchgangswiderstand / transition resistance	< 5 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V / CAT IV
Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>	max. 16 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25 °C bis / to +80 °C

<sup>1)</sup> andere Farben auf Anfrage / other colours on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures