


Receptacle(外管):Brass Ni/Au Over Substrate Plated  
 80~120 $\mu$ " Nickel .2 $\mu$ " Au Plated  
 Detenta, The insert Force Is 0.5~1.2kg

额定电流(Current Rating):3A  
 接触电阻(Contact Resistance):30m $\Omega$

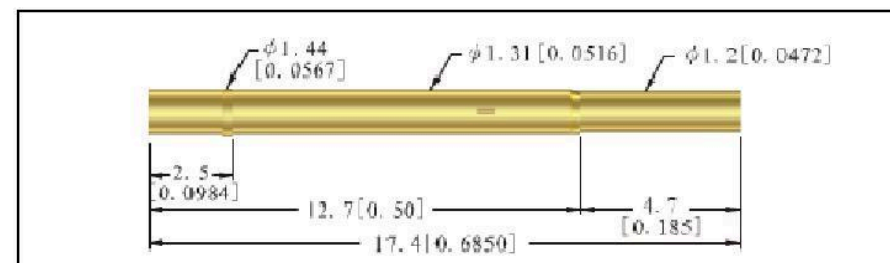

变更记录 CHANGE RECORD	$\triangle$							
	$\triangle$							
	$\triangle$							
	序号 NO.	变更内容 MODIFY CONTENT	变更者 WRITER	审核 CHECKED	日期 DATE			
品名 DESCRIPTION	铜管	版本 VERSION	A	日期 DATE	2008.8.26			
机种 MODEL NO.	2615250	制图 DRAWING	Caiqingfeng					
料号 PART NO.	PR-1W1-A05H	公差 TOLERANCE	$\pm 0.1$	比例 SCALE		审核 CHECKED	Du menghe	
图号 DRAWING NO.	FCT010	第三角法 3RD ANGLE		单位 UNIT	MM	批准 APPROVED		